



Produktový katalóg 2018



Orlando

Systém Orlando sa vyznačuje vďaka väčším lamelám s minimálnym rozostupom prirodzenou priechodnosťou svetla a zároveň odhluční oplatený areál.




10
ROKOV
ZÁRUKA

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).


Plotový panel		Jednokrídlové bránky		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Rozmery stĺpika [mm]
od 480 do 2080	do 3000	1500	1000	100x100x3
		1800	1200	Rozmery rámu [mm]
		2000	1500	80x40x2

Výplň panelu (lamely) - 80x20x1,2 mm

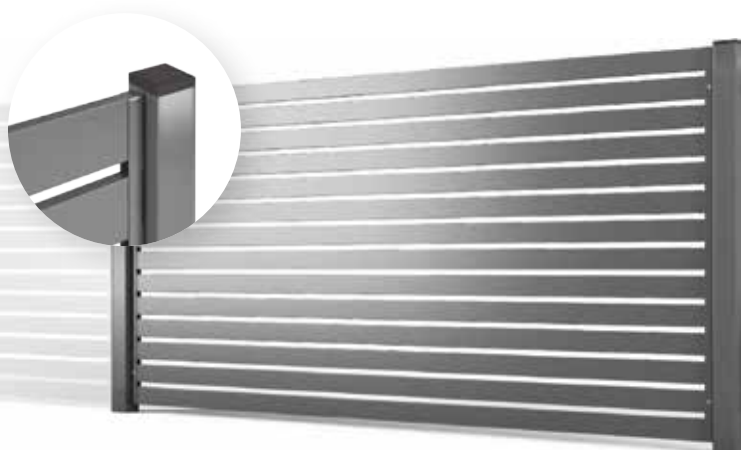


Dvojkrídlové brány		Posuvné brány	
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]
1500	3500	1500	3500
	4000		4000
1800	4500	1800	4500
	5000		5000
2000	5500	2000	5500
	6000		6000
Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]	Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]
100x100x3	80x40x2	80x80x2	80x40x2
120x120x4	80x60x2	100x100x3	80x60x2

Šírka posuvnej brány - čistá šírka brány v otvore.
Samonosnú posuvnú bránu je možné vyhotoviť na objednávku max do 10 m.

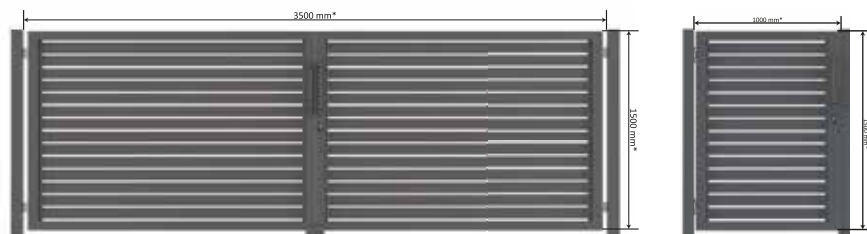

Dvojkrídlová brána a jednokrídlová bránka ORLANDO

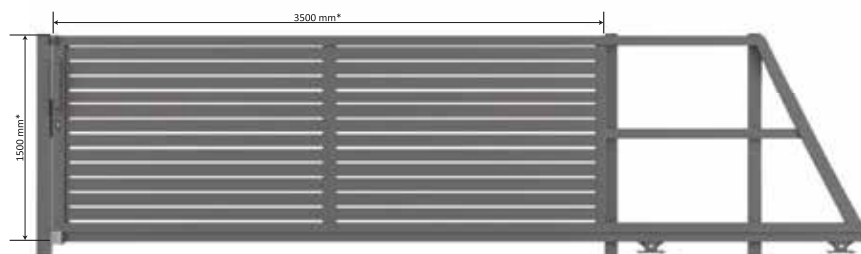

Samonosná posuvná brána ORLANDO



Dvojkrídlová brána **ORLANDO** (RAL 7016 + Pínia)


Drevo je jedným z najvýznamnejších elementov. Práve prírodou inšpirovaná selekcia modifikácií systému ORLANDO prináša prírodný vzhľad do moderného dizajnu oplození. Inovatívne riešenie imitácie dreva a perfektné vyhotovenie dodáva oplozeniam dokonalý vzhľad.



Panel **ORLANDO** (RAL 7041 + RAL 8040)



Samonosná posuvná brána **ORLANDO** (RAL 7016 + Orech)


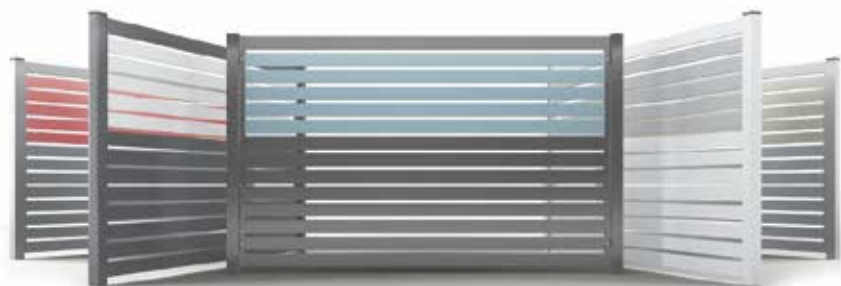


Nekonečné možnosti farebných kombinácií

Nadizajnujte si brány a oplozenia podľa svojich predstáv. Variabilné výplne brán Vám dovoľia využiť kombinácie farieb a taktiež drevených imitácií profilovaných lamiel. Nechajte sa uniesť množstvom kombinácií.

Orlando mix

Variácia systému Orlando pre zvýšenie priechodu svetla a priehľadnosti brány. 1/3 vrchnej časti výplne je vytvorená z užších profilov.

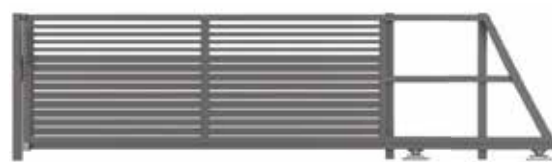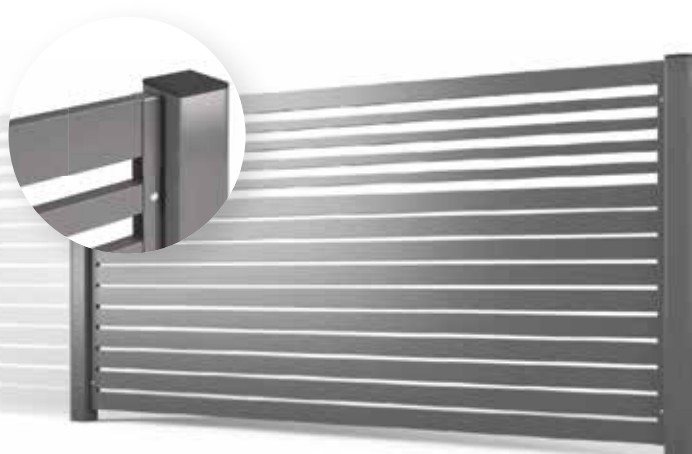

Montana

Podobne ako pri systéme Orlando, aj systém Montana sa vyznačuje svojou vzdušnosťou a priehľadnosťou. Nakoľko je systém jednoduchý, vynikne pri ňom hlavne zeleň a okolie domu. Robustnou konštrukciou sa radí medzi naše najbezpečnejšie oplotenia a brány.




10
ROKOV
ZÁRUKA

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).


Plotový panel		Jednokrídlové brány		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Rozmery stĺpika [mm]
od 260 do 2060	do 3000	1500	1000	100x100x3
		1800	1200	Rozmery rámu [mm]
		2000	1500	80x40x2

Výplň panelu - lamely o rozmere 2500x300x50 mm

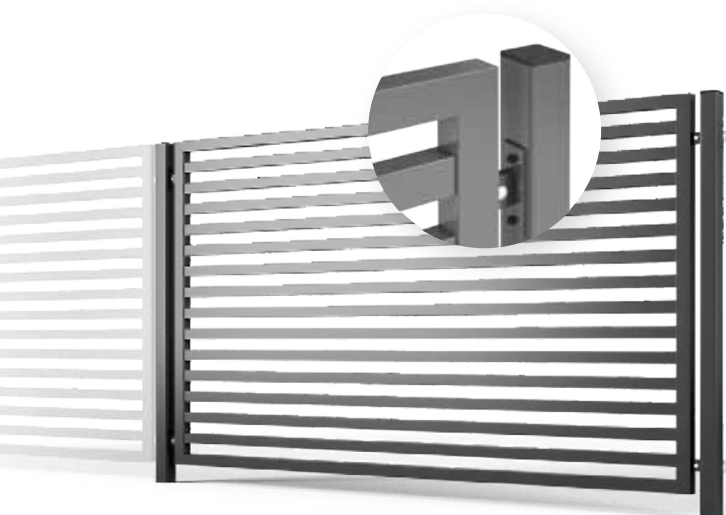


Dvojkrídlové brány		Posuvné brány	
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]
1500	3500	1500	3500 (+500)
	4000		
	4500		
1800	5000	1800	7500
	5500		
2000	6000	2000	
Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]	Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]
100x100x3	80x40/60x2	80x80x2	80x40/60x2
100x100x4		100x100x3	

Šírka posuvnej brány - čistá šírka brány v otvore.

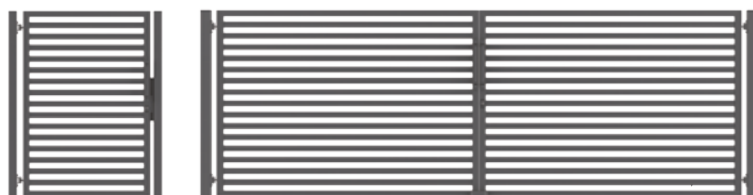

Dvojkrídlová brána a jednokrídlová bránka MONTANA

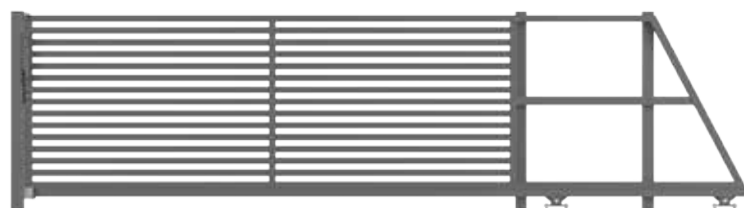

Samonosná posuvná brána MONTANA

Minnesota

Systém Minnesota je odľahčenou verziou Montany. Ľahký, priehľadný a robustný systém Vám ponúka jednoduché tvary a minimalistický dizajn, ktorý bude v oblúbe ešte mnoho rokov.



10
ROKOV
ZÁRUKA

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).


Plotový panel		Jednokrídlové brány		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Rozmery stĺpika [mm]
od 265 do 1965	do 3000	1500	1000	100x100x3
		1800	1200	Rozmery rámu [mm]
		2000	1500	80x40x2

Výplň panelu - lamely o rozmere 2500x300x50 mm




Dvojkrídlové brány		Posuvné brány	
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]
1500	3500	1500	3500
	4000		
1800	4500	1800	(+500)
	5000		
2000	5500	2000	7500
	6000		
Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]	Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]
100x100x3	80x40/60x2	80x80x2	80x40/60x2
100x100x4		100x100x3	

Šírka posuvnej brány - čistá šírka brány v otvore.

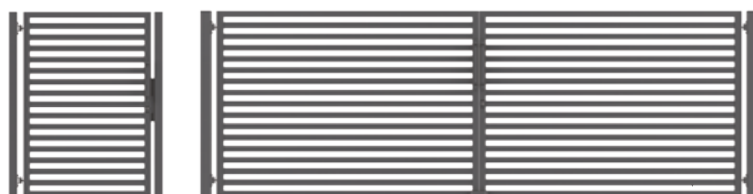

Dvojkrídlová brána a jednokrídlová bránka MINNESOTA

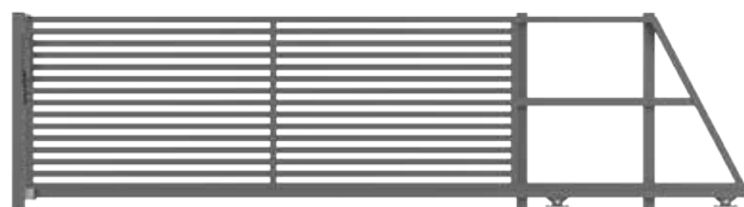

Samonosná posuvná brána MINNESOTA

Florida

Systém Florida je vertikálnou variantou systému Minnesota. Toto mrežové oploenie je vďaka svojej jednoduchosti a bezpečnosti vynikajúcou voľbou ako pre obytné komplexy a podnikové budovy tak aj pre rodinné domy.



10
ROKOV
ZÁRUKA

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).


Plotový panel		Jednokrídlové brány		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Rozmery stĺpika [mm]
od 260 do 2060	do 3000	1500	1000	80x80x2/3
		1800	1200	Rozmery rámu [mm]
		2000	1500	80x40x1,5

Výplň panelu - lamely o rozmere 2500x300x50 mm




Dvojkrídlové brány		Posuvné brány	
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]
1500	3500	1500	3500
	4000		
1800	4500	1800	(+500)
2000	5000	2000	7500
	5500		
Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]	Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]
100x100x3	80x40/60x2	80x80x2	60x40x2
100x100x4		100x100x3	80x60x3

Šírka posuvnej brány - čistá šírka brány v otvore.

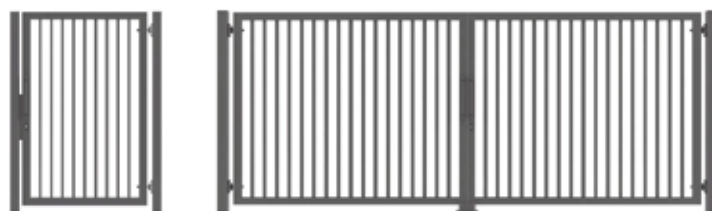

Dvojkrídlová brána a jednokrídlová bránka FLORIDA

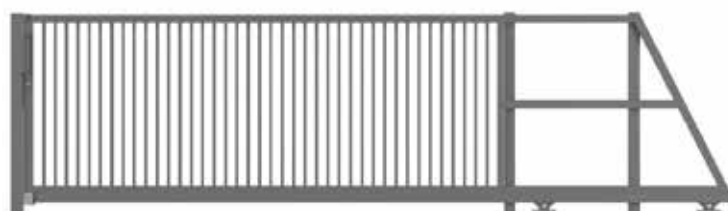

Samonosná posuvná brána FLORIDA

Dallas

Dallas je oplotenie, ktorý si dokážete navrhnuť sami. Lamely v rozmeroch 100x20x1,2 80x20x1,2 | 40x20x1,2 a 20x20x1,2 mm si môžete uporiadať podľa svojich predstáv a tak Vaše oplotenie získa jedinečný vzhľad, ktorý nebude mať nikto vo Vašom okolí. Tento systém prepúšťa minimum svetla, teda zabezpečí maximálne súkromie.

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).





Plotový panel		Jednokrídlové brány		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Rozmery stĺpika [mm]
od 460 do 2060	do 3000	1500	1000	100x100x3
		1800	1200	Rozmery rámu [mm]
		2000	1500	80x40x2


Výplň panelu - lamely o rozmere 100X20 | 80x20 | 40x20 | 20x20 x1,2

Dvojkřídlové brány		Posuvné brány	
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]
1500	3500	1500	3500 (+500)
	4000		
	4500		
1800	5000	1800	7500
2000	5500	2000	
	6000		
Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]	Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]
100x100x3	80x40/60x2	80x80x2	80x40/60x2
100x100x4		100x100x3	

Šírka posuvnej brány - čistá šírka brány v otvore.

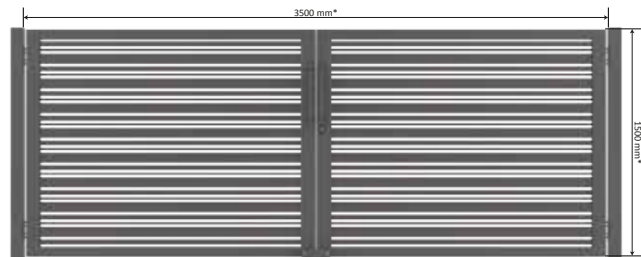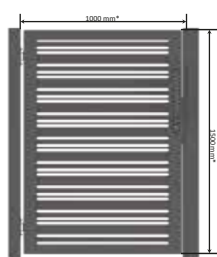

Dvojkřídlová brána a jednokřídlová branka DALLS

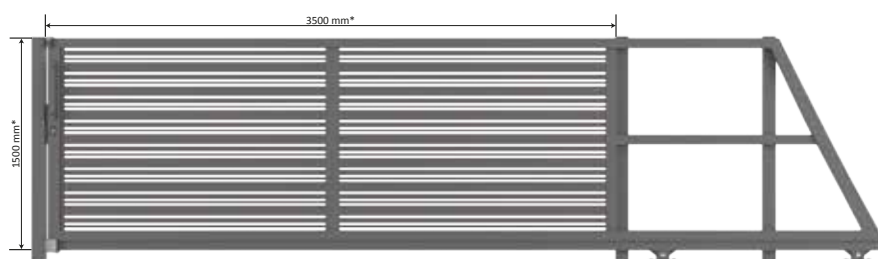

Samonosná posuvná brána DALLS

Atlanta

Brány Atlanta sa vďaka svojmu prevedeniu tešia veľkej obľúbenosti. Ľahký a odolný systém s aluzinkovými lamelami zabezpečí dokonalý vzhľad oplotenia a taktiež čiastočný prechod svetla. Výhodou tohto oplotenia je nulová priehľadnosť zo strany ulice.

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).




Plotový panel		Jednokrídlové brány		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Rozmery stĺpika [mm]
od 490 do 2030	do 3000	1500	1000	100x100x3
		1800	1200	Rozmery rámu [mm]
		2000	1500	80x60x2


Výplň panelu - lamely tvaru "Z"

Dvojkřídlové brány		Posuvné brány	
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]
1500	3500	1500	od 3500
	4000		(+500)
1800	4500	1800	do 7500
	5000		
2000	5500	2000	
	6000		
Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]	Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]
100x100x3	80x60x2	80x80x2	80x60x2
100x100x4		80x80x3	80x60x3

Šírka posuvnej brány - čistá šírka brány v otvore.

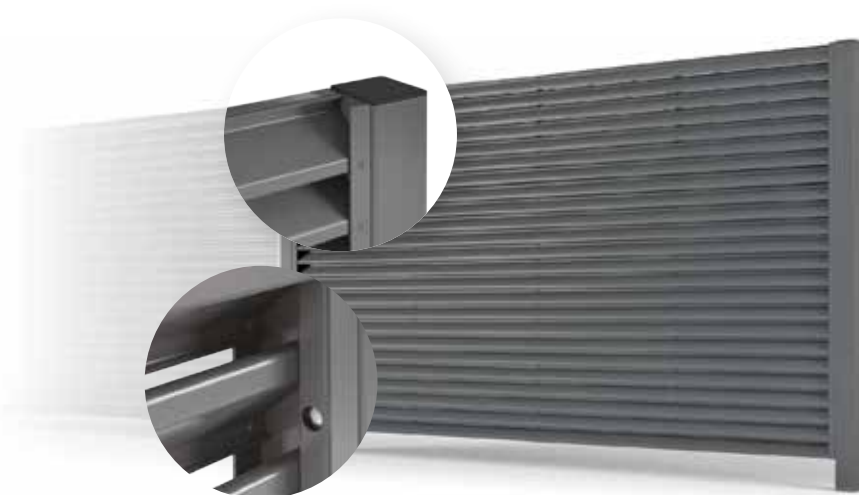

Dvojkřídlová a jednokřídlová brána ATLANTA

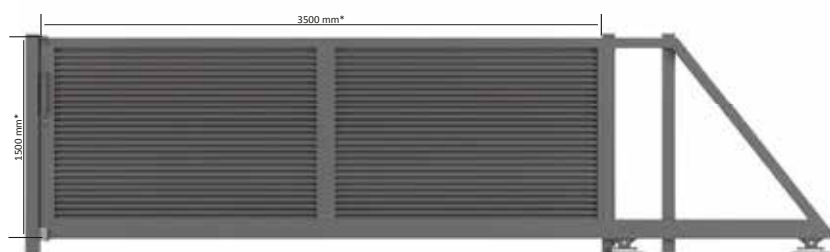

Samonosná posuvná brána ATLANTA

Boston

Systém Boston predstavuje nadstavbu orlanda. Lamely o väčších rozmeroch pridávajú oploteni na jednoduchosť a vytvárajú vynikajúci dizajnový celok. Veľká odolnosť voči vonkajším vplyvom ako aj voči tlaku a nárazom z Bostonu vytvára obľúbenú voľbu.

10
ROKOV
ZÁRUKA

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).




Plotový panel		Jednokrídlové brány		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Rozmery stĺpika [mm]
od 630	do 2500	1500	1000	100x100x3
(+330)		1800	1200	Rozmery rámu [mm]
do 1950		2000	1500	80x80x2


Výplň panelu - lamely o rozmere 2500x300x50 mm

Dvojkrídlové brány		Posuvné brány	
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]
1500	3500	1500	3500
	4000		4000
1800	4500	1800	4500
2000	5000	2000	5000
	5500		5500
Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]	Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]
100x100x3	80x80x2	80x80x2	80x80x2
100x100x4		80x80x3	

Šírka posuvnej brány - čistá šírka brány v otvore.

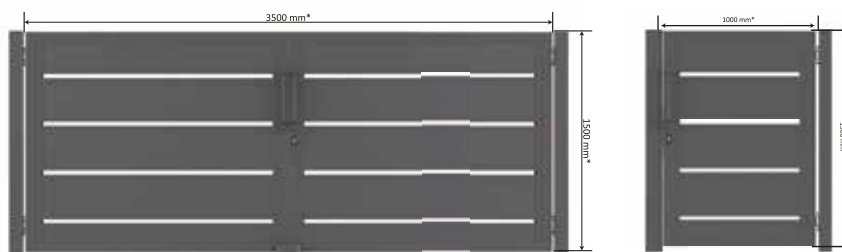

Dvojkrídlová brána a jednokrídlová bránka BOSTON

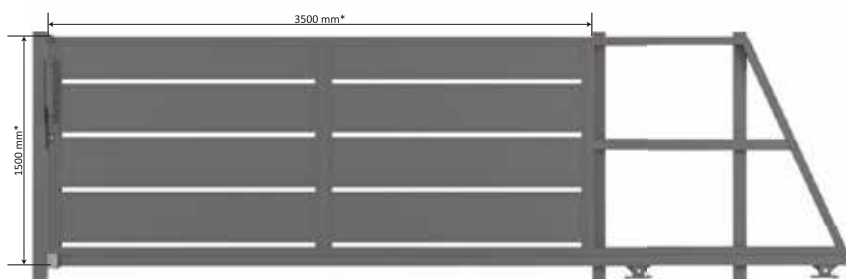

Samonosná posuvná brána BOSTON

Boston XPS

Systém Boston XPS je špeciálny variant štandardného systému Boston. Výplň za pomoci extrudovaného polysytrénu je typická vysokou pevnosťou v tlaku a minimálnou nasiakavosťou. Medzi jej nosné výhody patria aj ľahkosť.

Variácie systému Boston XPS nepoznajú hraníc. Je voľne kombinovateľný s inými panelmi a rovnako ponúka možnosti vytvorenia polyfunkčných staníc.

10
ROKOV
ZÁRUKA

Plotový panel

Výška [mm]	Šírka [mm]
od 630 (+330) do 1950	do 2500

Výplň panelu:
XPS lamely o rozmere
2500x300x50 mm

Rám lamely:
200x300x50 mm



Variácia Boston XPS + Orlando



Boston XPS polyfunkčná stanica



Detroit

Systém Detroit spolu so systémom Dallas patria k našim namodernejším ponúkaným opлотeniam. Laserom rezané otvory s dokonalou presnosťou urobia z vašej brány umelecké dielo. Štylová slnečná a hluková ochrana.




10
ROKOV
ZÁRUKA

Opлотenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).

Plotový panel		Jednokrídlové brány		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]	Rozmery stĺpika [mm]
od 420	2920	1500	1000	100x100x3
do 1420		1800	1200	Rozmery rámu [mm]
		2000	1500	80x60x2

Výplň panelu - laserom perforovaný plech (15mm perforácie)




Dvojkrídlové brány		Posuvné brány	
Výška [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Šírka [mm]
1500	3500	1500	3500
1800	4000	1800	4000
2000	4500	2000	4500
	5000	2000	5500
Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]	Rozmery stĺpika [mm]	Rozmery rámu [mm]
100x100x3	80x60x2	80x80x2	80x60x2
100x100x4		80x80x3	

Šírka posuvnej brány - čistá šírka brány v otvore.



Dvojkrídlová brána a jednokrídlová bránka Detroit

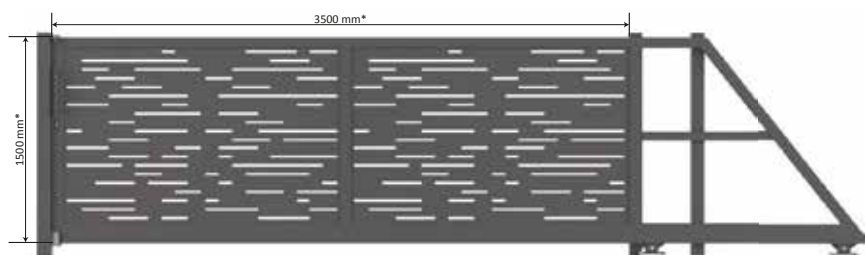

Samonosná posuvná brána Detroit

Gabióny

Systém košov zo zváraného pletiva vyplnených rôznymi lomovými frakciami je veľmi moderný štruktúrny a funkčný prvok dnešných oplotení. Koše sú špeciálne vystužené vnútornou konštrukciou pre dosiahnutie tenkých ale za to stabilných štruktúr.

10
ROKOV
ZÁRUKA

Nadizajnujte si gabióny sami. Naše variabilné konštrukcie Vám povolia neuveriteľné množstvo hrúbok, dĺžok a výšok gabiónového oplotenia.

Pevná konštrukcia s betónovým základom dodáva gabiónom nadmernú odolnosť a pevnosť. Vnútorná výstuž zabezpečí tvar gabiónu aj pri mechanickom namáhaní. Priečne spoje prídavajú na pevnosti a vystužujú celý systém gabiónov.




Doplňky

Schránkový stĺpik môže byť namontovaný namiesto štandardného stĺpika vedľa brány, plotového panelu a rovnako aj namiesto závesného stĺpu. Vďaka pevnej konštrukcii, nie len plní estetickú funkciu ale spevňuje celú konštrukciu vzniknutého systému.



10
ROKOV
ZÁRUKA

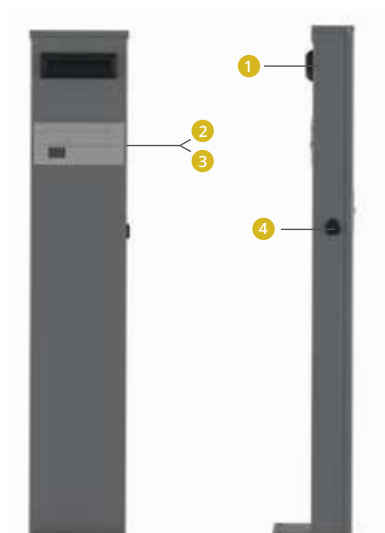

1. Poštová schránka
2. Poštová schránka + Intercom
3. LED Lampa
4. Elektrická prípojka

Schránkový stĺpik pre všetky typy panelov



Stĺpik s integrovaným motorom - posuvné brány



Teleskopická dvojkrídlová bránka



Základné farby:

6005	7030
7016	7021
8017	9005
7040	8019

Základné štruktúry

9005S	9005SM
7016SM	7016S





 *Fikoma*



WPC oplotenia

WPC oplotenia predstavujú moderný variant plných panelových oplotení, ktoré sú zložené z 60% bambusového vlákna, 40% ekologického polyméru HDPE, vďaka ktorému predstavuje veľmi odolný a ľahký materiál pre oplotenie.

Ekonomické riešenie:

Vynikajúca ekonomickosť, plné, ľahké a obojstranné oplotenie ako vhodná alternatíva betónových oplotení.

25

ROKOV
ZÁRUKA



WPC oplotenie		Zloženie WPC oplotenia		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Typ	Výška [mm]	Šírka [mm]
od 620 do 2000	do 2000	Lamela	180	25
		Stĺpik	80	80
		Ukončovacia lišta	30	30

Charakter	WPC	Drevo
Vodeodolnosť	veľmi odolné	voda zväčšuje objem
Trvácnosť materiálu	dlhá	krátka
Odolnosť voči termitom	Áno	Nie
UV stabilita	Vysoká	Nízka
Odolnosť voči kyselinám a zásadám	Áno	Nie
Čistenie	ľahké - voda	stredne ťažké

Charakter:

Vhodná alternatíva betónových oplotení. WPC profily majú niekoľko výhod: nehnijú, nekorodujú, sú nenasiakavé, farebne stále a preto nevyžadujú žiadnu údržbu - nemusia sa natierať, stačí ich opláchnuť čistou vodou.

Disponujú tiež vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam a vandalizmu. Ich použitie je veľmi jednoduché - dajú sa ľahko rezať a vŕtať, a tak vám ich montáž nezaberie veľa času ani úsilia.

Materiál

WPC oplotenie je vyrobené z kompozitného materiálu WPC, ktorý sa skladá z 60% bambusové vlákno a 40% polymer HDPE.

Bezpečnosť

Plotový WPC profil je zhotovený z vysokoodolného pevného materiálu



WPC kombinácia: oplotenie a funkčný kvetináč

Garáž Standard +

Garážovú konštrukciu MatGate vytvárajú oceľové pozinkované vhodné profilované vertikálne panely, komplexne spájané ekologickým systémom.


Typ MatGate
Standard Color:
povrchová úprava :
RAL práškový nástre

Typ MatGate Premium:
povrchová úprava:
štruktúrovaná omietka



Rozmery garáže

Dĺžka [mm]	5220 mm	5405 mm	5590 mm	5775 mm	5960 mm
Šírka [mm]	2970 mm	3340 mm	3710 mm	4080 mm	
Výška [mm]	2240 mm	2420 mm			

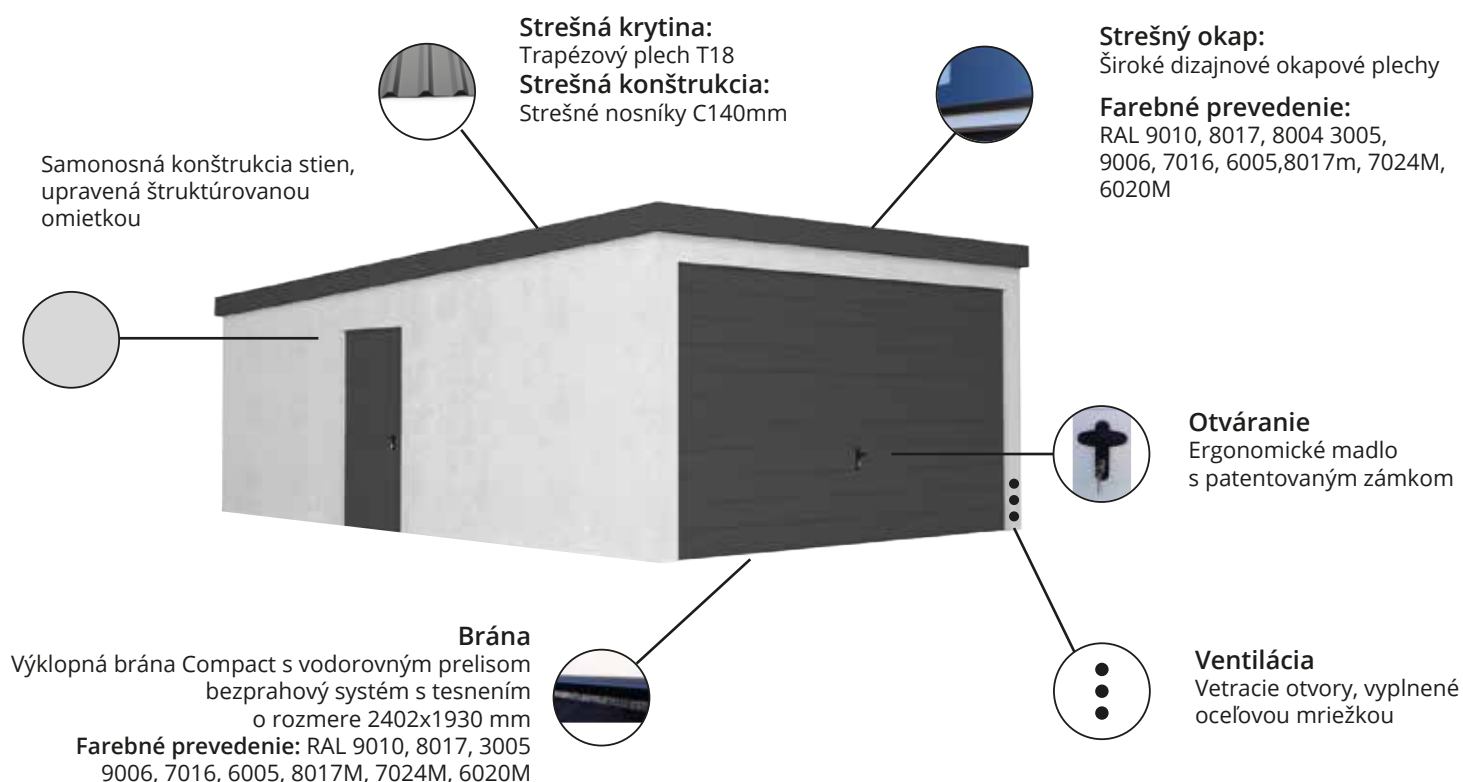

Doplňkové vybavenie

Dvere

- Bočné vchodové dvere s vertikálnym prelísom
- Farebné prevedenie: RAL 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017M, 7024M, 6020M

Odkvapový systém

- Odtokový žlab a zvod z PVC
- Farebné prevedenie: hnedá, čierna, grafitová, biela

Anti-kondenzačný náter

- Ochrana pred kondenzáciou vytvorenej vody
- Dodatočná antikorozná vrstva
- Potlačenie hluku

Okno

- Akrylátové zasklenie v ráme s rozmermi 600x265 mm
- Farebné prevedenie: RAL 9010, 9005, 6003, 8011, 8017, 7016

Odpadové Systémy

Myšlienkou vytvorenia altánu je riešenie problematiky tuhého komunálneho odpadu priamo v okolí bytov, domov. Vzorový dizajn je založený na osvedčených riešeniach, používaných v iných produktoch MatKont-System, čo zaručuje stabilitu a trvanlivosť produktu. Kontajnerové Altány zaručujú nielen estetiku, okolo ťažkej témy nakladania s odpadmi, ale tiež používanie kontajnerov iba oprávnenými osobami, čím eliminujú nelegálne nakladanie s odpadmi



Kontajnerové Systémy

Výška [mm]	Šírka [mm]	Dĺžka [mm]
2400	od 2000	2000
	do 4000	3000
		5000

Konštrukcia stien:

pozinkovaná oceľ
AMK-A - lamely, AMK-K - Drôt,
AMK-P - lamely plné,
AMK-EX - ťahokov,
AMK-QG - dierovaný plech,
AMK-Ž - žalúzie

Strešná krytina:

Trapézový plech T18

Strešná konštrukcia:


Strešné nosníky C140mm

Strešný okap:

Široké strešné okapové plechy

Farebné prevedenie:

RAL 9010, 8017, 8004 3005,
9006, 7016, 6005, 8017m,
7024M, 6020M



ťahokov
pozinkovaný
1,5 mm

Zvod dažďovej vody
PVC odkvap a zvod.

Dvojkřídlové dvere posuvné: OPTIMAL, MAXI,
Otváracie: MICRO, DUAL, OPTIMAL, MAXI

Nerezové madlo + zámok




Nerezové kovanie + FAB vzložka

Rozmerové rady kontajnerových altánov


MICRO

1 kontajner × 1100 l
2 x 2m




DUAL

2 kontajnery × 1100 l
2 x 3m




OPTIMAL





4 kontajnery × 1100 l
4 x 3m



MAXI

6 kontajnerov × 1100 l
4 x 5m



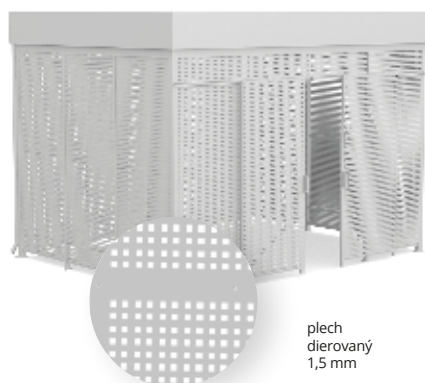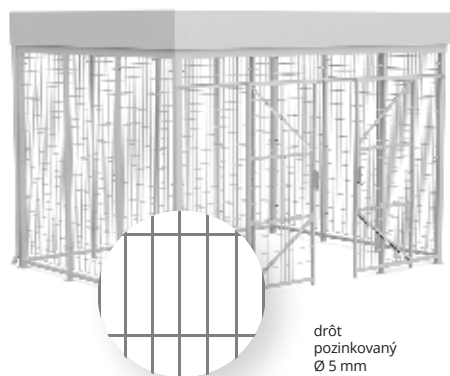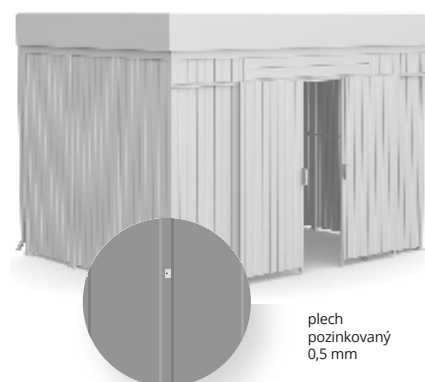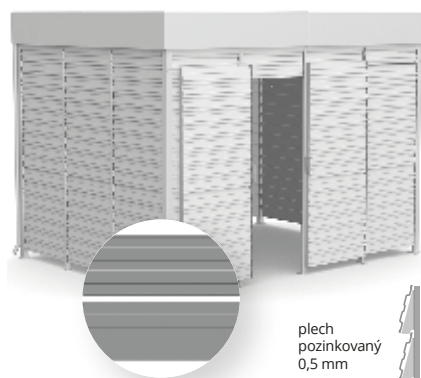

Vizuál kontajnerových altánov



Panelové oplotenia


Drôtové panely a panelové brány sú obľúbeným produktom so širokou využiteľnosťou. Vyhodené z kvalitnej ocele a ošetrené zinkom alebo RAL farbou na zinkový podklad sa vyznačujú vysokou odolnosťou. Panelové brány a branky sú vytvorené z masívnych uzavretých profilov, ktoré umožňujú funkciu otvárania a zatvárania.



Oplotenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).

Základné charakteristiky - PANELOVÉ OPLOTENIE

	Standard EKO	Standard	Original	Standard	Duos	Original	Duos
Hrúbka drôtu [mm]	4,0/3,0	4,0	5,0	4,0	5/4/5	6,0	6/5/6
Veľkosť oka [mm]	200x50	200x50	200x50	100x50	200x50	200x50	200x50
Typ Panelu	3D	3D	3D	3D	2D	3D	2D




- 1. Panel Oplotenia 2D/3D
- 2. Panelový stĺpik 58x38 mm
- 3. Čiapočka
- 4. Objímka 2D/3D
- 5. Podhrabová doska
- 6. Betónová spojka
- 7. Monolitický základ


Osový rozstup stĺpikov - 2,52 a 3,02 m



Podhrabová doska | Priebežná & Rohová spojka

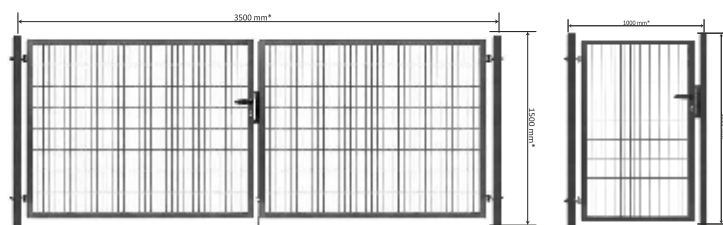

Dvojkrídlová a jednokrídlová bránka - PANELOVÉ OPLOTENIE

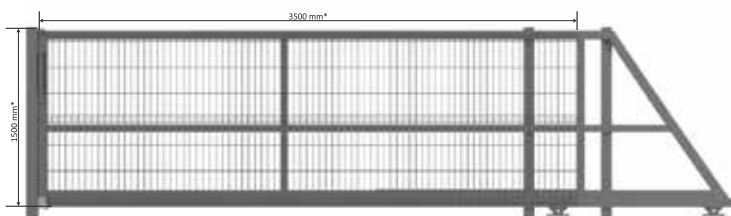

Posuvná brána - PANELOVÉ OPLOTENIE

Betónové oplotenia



Betónové oplotenia sú jednoduchý, rýchly a ekologický spôsob pre vytvorenie vhodného typu oplotenia. Sú nenáročné na údržbu s extrémnou odolnosťou voči vonkajším faktorom. V kombinácii so zeleňou vytvoria perfektné spojenie prírody a modernej architektúry.



Oplotenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).

Betónové oplotenia

Rozmery platní:	250x2000, 500x2000
Váha:	70 - 75 kg/ platňa
Farba:	na želanie RAL - farba na betón
Hĺbka zabetónovania stĺpikov:	75 cm na 2 metrovú výšku, čiže 2,75
Osový rozstup stĺpikov:	2020 cm

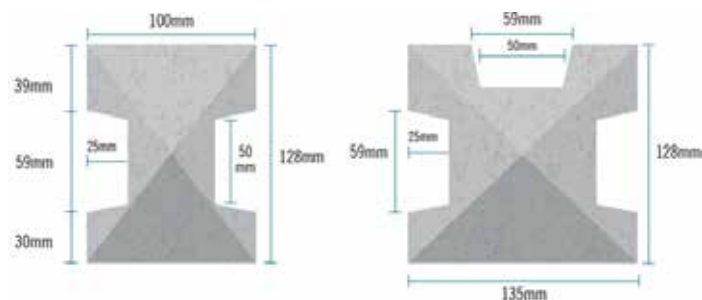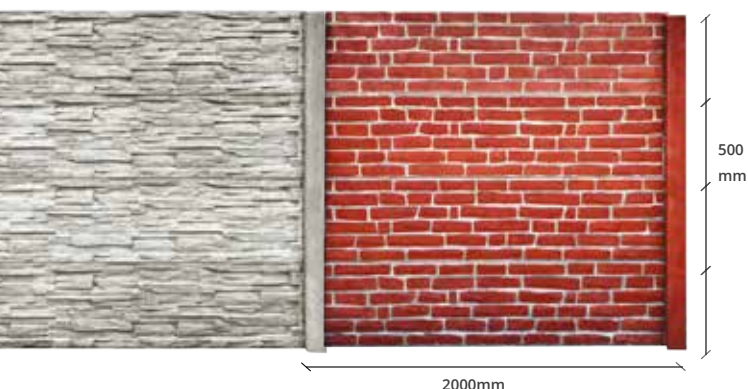

Technické nákresy - BETÓNOVÉ PANELOVÉ OPLOTENIE



Štiepaný kameň
Antracit




Štiepaný kameň
Standard



Tehla
Červená



Tehla
Standard



Mozaika
Žltá



Mozaika
Standard




Imitácia dreva
Hnedý




Imitácia dreva
Standard



Bridlica
Žltá



Bridlica
Standard



Bridlica panel
Standard



Tehla panel
Hnedý

Farebné a typové prevedenia - BETÓNOVÉ PANELY

WPC podlahy

Drevoplastové terasové podlahy, dlaždice a dosky sú úplne nenáročné na údržbu. Výhodou je dlhá životnosť, odolnosť, jednoduchá a rýchla montáž. Sú vyrobené z drevoplastovej zmesi - 60% bambusových drevených vlákien a 40% polyméru HDPE, ide o zdravotne nezávadný materiál, príjemný na dotyk.



25
ROKOV
ZÁRUKA



MATDECKING Standard 100% recyklovaný EKO material

- úspora lesných zdrojov
- drevenný vzhľad, no lepšie vlastosti ako drevo
- vodeodolné, nehnijúce
- protišmikový povrch, bez novej deformácie a praskania
- bezúdržbový systém bez potreby náterov, farbenia
- počasu odolné, od -40°C do 60°C
- odolné voči hmyzu a termintom
- dostupné vo viacerých farbách
- ľahká inštalácia

Oteru odolná ochranná vrstva po vrchnej časti povrchu dosky



MATDECKING Premium

Podlahová krytina Suprotect je vyrábaná najnovšou modernou koextrudovanou technológiou. Nová technológia výroby sa používa na to, aby vonkajšia vrstva pevne kryla vnútornú a tak poskytla vynikajúcu ochranu pred kyselinami, olejmi, vode a hmyzu.

Oteru odolná ochranná vrstva po celom povrchu dosky.



MATDECKING Excluxive

V porovnaní s bežnými WPC podlahami je charakteristickým znakom 3D podlahy lepšia odolnosť proti sklzu a proti odieraniu. Veľkým plusom týchto podláh je ich 3D dizajn, ktorý je vizuálne úplne identický s drevenými profilmi. Tento typ podlahy môže byť ideálnym riešením pre bazénové terasy. Protišmyková ochranná vrstva po celom povrchu dosky.





 *Fikoma*

